

De voordelen van Novicell®

- natuurlijke look door houtnerfstructuur
- onderhoudsarm
- geen schilderwerk
- snelle en eenvoudige montage
- op 6 meter lengte monteerbaar
- uiterst duurzaam
- slag- en stootvast
- UV-bestendig
- grove nerf en fijne nerf

Novicell®

Novicell®

GEVELPANELEN



Natuurlijke look
door houtnerfstructuur



NPI
onderhoudsarme bouwproducten

www.npibv.eu
Tel: (030) 606 54 50

NPI48-1011

Product van NPI

Rabatdeel

Grootste voordeel van het dubbel rabatpaneel in grove nerf is de werkende breedte van 333 millimeter. U werkt uw projecten veel sneller af! Ook is er een enkel rabatdeel verkrijgbaar in fijne nerf.



Potdeksel

De potdeksel panelen zorgen voor een verrassend resultaat. Door het overlappende model wordt extra nadruk gelegd op de fraaie natuurlijke uitstraling. Houtstructuur in optima forma!




Sponningdeel

Het sponningdeel heeft als voordeel dat het zowel verticaal als horizontaal kan worden geplaatst. De sponning zorgt voor een stijlvol lijnenspel en geeft de gevel een strak karakter.



Novicell kleuren fijne nerf

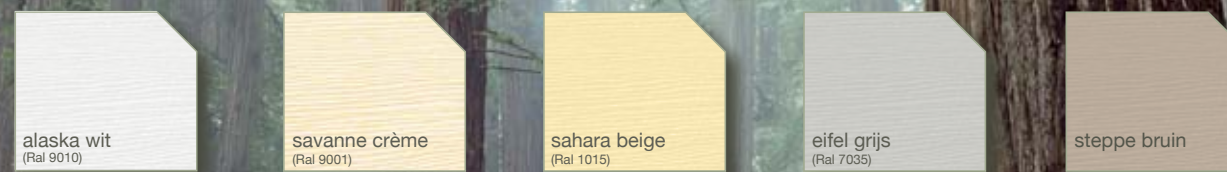

Novicell kleuren grove nerf



Natuurlijke look

door houtnerfstructuur

Novicell assortiment



Afmetingen in mm.	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking p/m ²
	4080	Novicell rabat 333 x 18 mm grove nerf (dubbel)	Novicell kleuren	2 x 6,0 m ²
	4086	Verbindingstuk rabat 333 mm voor 4080 grove nerf (dubbel)	Novicell kleuren	10 stuks
	4010	Novicell rabat 167 x 18 mm fijne nerf (enkel)	Novicell kleuren	2 x 6,0 m ²
	4011	Verbindingstuk rabat 167 mm voor 4010 fijne nerf (enkel)	Novicell kleuren	10 stuks
	4030	Novicell potdeksel 167 x 18 mm grove nerf	Novicell kleuren	2 x 6,0 m ²
	4075	Novicell potdeksel 167 x 18 mm fijne nerf	Novicell kleuren	2 x 6,0 m ²
	4035	Verbindingstuk potdeksel 167 mm voor 4030 grove nerf	Novicell kleuren	10 stuks
	4050	Novicell sponningdeel 167 x 18 mm grove nerf	Novicell kleuren	4 x 6,0 m ²
	4065	Novicell sponningdeel 167 x 18 mm fijne nerf	Novicell kleuren	4 x 6,0 m ²
	4081	Inhaak startprofiel	aluminium	2 x 4,0 m ²
	4082	Eindprofiel 18 mm bij verticale montage van het sponningdeel ontwateringsgaten boren!	Novicell kleuren	10 x 5,0 m ²
	4084	Eindprofiel 18 mm 2-delig	Novicell kleuren	5 x 5,0 m ²
	4015	Eindprofiel 18 mm	Novicell kleuren	5 x 6,0 m ²
	4093	Basis eindprofiel	aluminium	2 x 4,0 m ²
	4083	Koppelprofiel 18 mm.	Novicell kleuren	5 x 5,0 m ²
	4087	Koppelprofiel 18 mm 2-delig	Novicell kleuren	5 x 5,0 m ²
	4016	Verbindingprofiel 18 mm	Novicell kleuren	5 x 6,0 m ²
	4095	Basis verbindingprofiel	aluminium	2 x 4,0 m ²
	4089	Flexibel hoekverbindingprofiel 18 mm	Novicell kleuren	5 x 5,0 m ²
	4088	Buitenhoekprofiel 18 mm 2-delig	Novicell kleuren	5 x 5,0 m ²
	4017	Buitenhoekprofiel 18 mm	Novicell kleuren	5 x 6,0 m ²
	4097	Basis uitwendig hoekprofiel	aluminium	2 x 4,0 m ²

Technische specificaties

	Waarde	Eenheid	Meetmethode
Materiaal	PVC		
Dichtheid	0,574	g/cm ³	EN ISO 1183-1A
Warmtegeleidingcoëfficiënt	0,052	W/mK	
Uitzettingcoëfficiënt	4,9x10 ⁻⁵	°C ⁻¹	DIN 53377

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.
Montagevoorschriften op www.npibv.eu