



 - WALL

Gevelsysteem






TWINSON COMBINEERT ALLE VOORDELEN VAN HOUT EN PVC

Welkom in de wereld van Twinson, een wereld waar natuur en technologie hand in hand gaan. Twinson is vervaardigd van hout en PVC. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof, biedt Twinson het beste uit twee werelden: de natuurlijke warme uitstraling van hout en de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC.

PVC

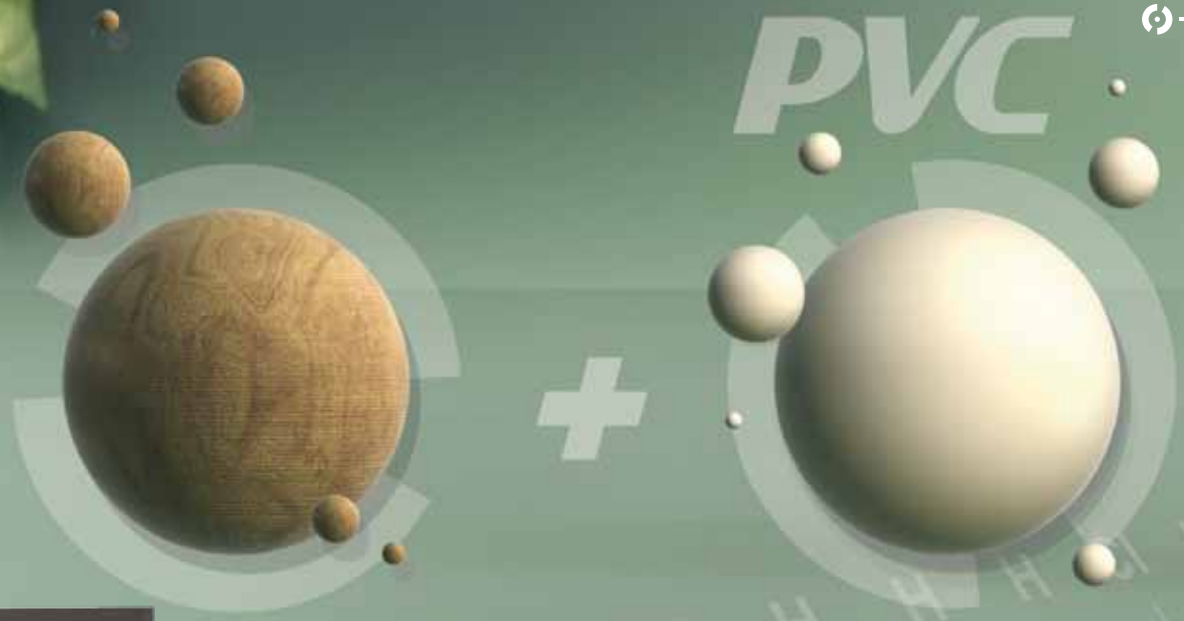

- | | |
|------------------------------------|--|
| ● natuurlijke uitstraling | ● zowel horizontaal als verticaal toepasbaar |
| ● PEFC gecertificeerd | ● milieuvriendelijk (100% recyclebaar) |
| ● onderhoudsarm | ● robuust, maar licht van gewicht |
| ● leverbaar in 3 en 6 meter lengte | ● uitgebreid assortiment afwerkingsprofielen |

502



zoethoutzwart

504




schorsbruin

505



turfbruin

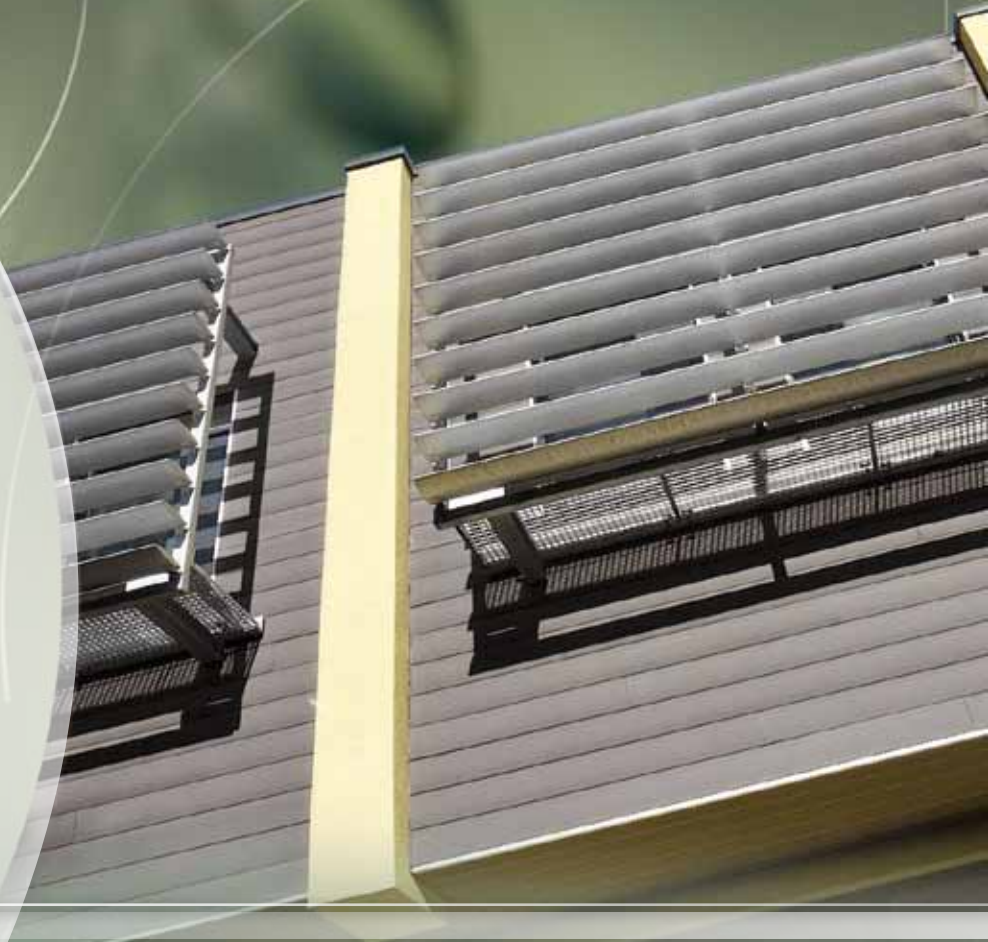

DE SCHOONHEID VAN NATUURLIJKE KLEUREN

Twinson bevat houtvezels en is daardoor onderhevig aan kleur- en karaktersverschillen. Wanneer de panelen blootgesteld worden aan zon en regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces en zullen ze oxideren. Na een aantal maanden krijgen ze hun definitieve kleur. De panelen moeten voor de plaatsing gemengd worden voor een natuurlijk effect.

GEGARANDEERD MILIEUVRIENDELIJK

Twinson is 100% recyclebaar. Bovendien is het met zijn PEFC-certificering een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout. Terwijl tropisch hardhout enkel voorhanden is in de bedreigde regenwouden, bevat Twinson hout dat snel groeit in bossen die permanent worden heraangeplant.



GESLOTEN GEVELSYSTEEM - WALL

De esthetiek van een bouwproject wordt mede bepaald door de gevel. Bij Twinson O-Wall gaan esthetiek en functionaliteit hand in hand. Het O-Wall paneel is niet alleen geschikt voor het bekleden van gevels, maar ook van erkers, dakkapellen en overstekken. Het eindresultaat is telkens een streling voor het oog.

OPEN GEVELSYSTEEM - WALL

Het Twinson open gevelsysteem werkt volgens het openvoeg principe en combineert esthetiek met functionaliteit. Het uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium vervaardigd bevestigingsprofiel biedt een zeer hoge duurzaamheid. Dankzij de luchtcircuatie garandeert het open gevelsysteem op elk moment een doeltreffende afvoer van vocht en hitte.



 - WALL

Verkrijgbaar bij: